



NOUVEAU PALAZZO® Style

Osez le style



Caractéristiques uniques

- Design de la ligne Palazzo: design cohérent entre les modèles Royal, Noblesse et Style
- Profil de mât continu jusqu'au revêtement du sol (tube de fixation / charnière intérieur)
- Principe d'ouverture contra-rotatif (par manivelle ou moteur):
Ouverture avec seulement 9 tours de manivelle (brevetée)
Grande hauteur de fermeture (pas de déplacement du mobilier)
- Stabilité au vent 110 km/h avec la dimension 300 × 300 cm
- Choix de matériaux haut de gamme
- NOUVEAU Système d'éclairage LED intégré dans les baleines
- NOUVEAU Options supplémentaires professionnelles (Chauffage, gouttières, etc.)
- Exécutions spéciales sur mesure (Tailles, armature, tissu, etc.)

Lieux d'utilisation

- Surface extérieure réduite
- Terrasses et rooftops
- Environnements corrosifs

Modèle de base

Ossature

- 8 pièces en aluminium anodisé
- Mât anti-déformation, nervures de renfort comprises
- Profilé de mât Ø 105 mm et épaisseur de paroi 4.5 mm
- Baleines 23 × 40 mm

Matériau d'armature

- Aluminium: EN-AW-6063-T66
- Vis et rivets en acier inox A4
- Pièces en plastique renforcé de fibres de verre: PA6GF30
- Anodisation:
 - Traitement de la surface profilée
 - Dureté élevée – résistance à l'abrasion («résistant aux rayures»)
 - Résistance accrue à la corrosion
 - Aspect naturel (intégration dans l'environnement)
 - Aspect moderne (mat précieux)

Couleur d'armature

- Anodisé naturel mat (standard)
- RAL 7016 thermolaqué (sans supplément)
- Couleurs RAL thermolaquées (contre supplément)
 - Thermolaquage sur profilés anodisés
 - (donc protection anticorrosion supplémentaire)

Principe d'ouverture

- Contra-rotatif (système télescopique)
- Ouverture brevetée au moyen d'une courroie crantée
- Ouvert en seulement 9 tours de manivelle

Entraînement

- Avec manivelle (amovible)
- Avec moteur (contre supplément)

Toile

- Avec ou sans lambrequin
- Resserrage possible (rallonges de baleines réglables)
- 100% polyacrylique env. 300 g/m² (teinte dans la masse)
- Toiles remplaçables ou échangeables


Stabilité au vent

- Jusqu'à 110 km/h (avec ancrage fixe)
- Testée en soufflerie

Fixations

[Plus d'informations](#)

- NOUVEAU Socle / support de parasol / cache-socle
- Douilles au sol
- Plaques de montage sans ou avec hauteur sur mesure
- Plaques de montage pour sols isolants
- Plaques de montage pour sols isolants avec isolation élevée
- Plaques de base sur mesure



Options supplémentaires

[Plus d'informations](#)


- NOUVEAU Système d'éclairage LED (RVBB)
- NOUVEAU Chauffage infrarouge
- Motorisation
- Système BUS ou raccordement à un système domotique
- Gouttières
- Rideaux
- Parois latérales
- Housses de protection avec laçage façon corset
- Systèmes de nouage
- Protection antichocs
- Dispositif antivol (intégré)



Exécutions spéciales


[Plus d'informations](#)


- Tailles spéciales et dimensions intermédiaires (niveaux 1 et 2)
- Rallonges et raccourcissements du mât max. + 1000 mm / - 330 mm
- Couleur d'armature dans toutes les couleurs RAL
- NOUVEAU Glatz Green® Tissus spéciaux
- Tissus spéciaux (matières étrangères, PVC et ignifuges)
- Lambrequins spéciaux et liserés
- Impressions simples ou publicitaires

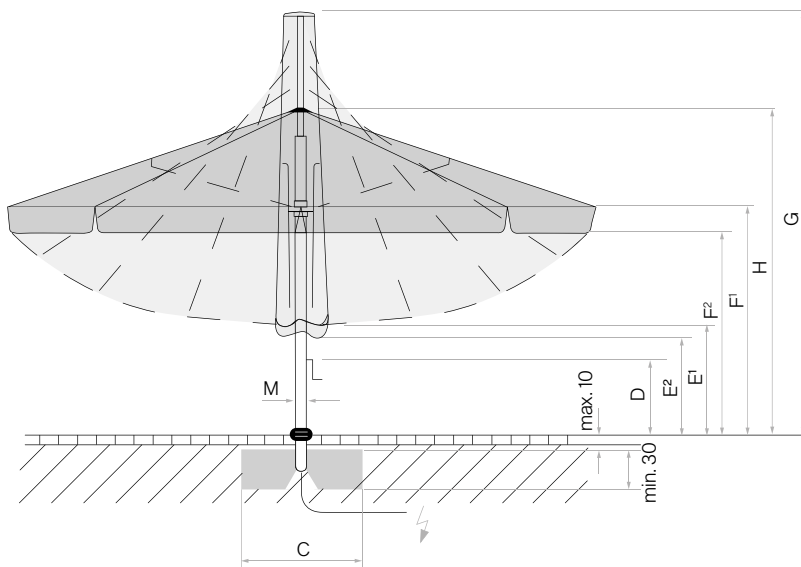


Revêtement de chaussée non fixé
max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm
(tenir compte de la profondeur hors gel),
garantir l'écoulement de l'eau, ligne
d'alimentation électrique.

 Les positions des éclairages du
Palazzo Style avec LED


 Les positions des unités de
chauffage radiant du Palazzo Style



8 pièces



8 pièces



8 pièces

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Distance coulisseau	Hauteur fermeture/ avec volant	Hauteur de passage/ avec volant	Hauteur totale	Hauteur ouverte	Fondation	Poids minimum	¹⁰ Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	H	C		
Ø 350 ⁶	325	10.5	8.7	85	179/154	235/210	356	285	80×80	180	115 (11)
Ø 400 ⁶	370	10.5	11.3	85	176/151	235/210	378	292	80×80	180	90 (10)
Ø 450 ⁶	415	10.5	14.3	85	178/153	235/210	406	299	80×80	180	75 (9)
Ø 500 ⁶	460	10.5	17.7	85	169/144	235/210	423	305	100×100	240	65 (8)
Ø 600 ⁶	554	10.5	25.5	85	149/124	235/210	455	319	120×120	310	55 (7)
350×250 ⁶	-	10.5	8.8	85	123/98	235/210	337	281	80×80	180	100 (10)
350×300 ⁶	-	10.5	10.5	85	133/108	235/210	362	284	80×80	180	95 (10)
400×200 ⁶	-	10.5	8	85	100/75	235/210	322	283	80×80	180	95 (10)
400×300 ⁶	-	10.5	12	85	117/92	235/210	366	288	80×80	180	80 (9)
450×350 ⁶	-	10.5	15.8	85	109/84	235/210	394	295	100×100	240	75 (9)
300×300 ⁶	-	10.5	9	85	142/117	235/210	353	280	80×80	180	110 (11)
350×350 ⁶	-	10.5	12.3	85	124/99	235/210	371	287	100×100	240	95 (10)
400×400 ⁶	-	10.5	16	85	121/96	235/210	405	294	100×100	240	80 (9)
450×450 ⁶	-	10.5	20.3	80	103/78	235/210	422	301	100×100	310	70 (8)

⁶ 8 pièces

¹⁰ avec lambrequin: moins 10 km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier par rapport au produit fini (± 2% ± 5 cm).

Si une hauteur de passage minimale est souhaitée, veuillez consulter Glatz.

Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4.

Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle M4, 180 kg (+15.5 cm).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 25 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

L'ouverture et la fermeture à l'aide d'une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.

PALAZZO® Style, Int. Patents reg., © Int. Design reg.





Glatz AG

+41 52 723 66 44
contract@glatz.com
glatz.com



Glatz France

+33 (0)4 78 64 64 17
contract@glatz.com
glatz.com