

ALU-TWIST

Un maniement pratique et intelligent



Glatz 


ALU-TWIST



- Armature:** 6 ou 8 baleines en aluminium anodisé naturel, avec mât profilé, mât supérieur 38.4 × 1.2 mm, mât inférieur 39 × 1.5 mm, avec entraînement par manivelle pour une ouverture confortable et mécanisme d'entraînement par rotation «twist» pour une inclinaison sans paliers.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel
- Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée
- Toile: *** se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles, disponible en qualité de la toile 4 (100 % polyester, env. 250 g/m²) et en qualité de la toile 2 (polyester). Qualité de la toile 5 (100 % polyacrylique, env. 200 g/m²) disponible sur demande
- Volant:** non-disponible sur ce modèle
- Housse de protection:** en option



Application



Fixations



TWIST,
© Int. Patents pend.



Swiss
Design

Assortiment

	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature anodisé naturel
○	cm		
	Ø 270	8 pièces	204 00 270 171
	Ø 300	8 pièces	204 00 300 171
	Ø 330	8 pièces	204 00 330 171
□	240×240	8 pièces	204 00 241 171
□	210×150	6 pièces	204 00 213 171
	250×200	6 pièces	204 00 253 171



Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage / incliné	Hauteur totale / incliné	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F/K	G/L	C		
Ø 270	250	3.9	5.2	110	205 / 140	260 / 275	50×50	40	55 (7)
Ø 300	275	3.9	6.4	105	205 / 130	265 / 275	60×60	40	50 (7)
Ø 330	305	3.9	7.7	95	205 / 125	275 / 285	60×60	55	45 (6)
240×240	-	3.9	5.8	75	205 / 145	255 / 265	50×50	40	45 (6)
210×150	-	3.9	3.2	105	205 / 160	245 / 255	50×50	30	55 (7)
250×200	-	3.9	5.0	85	205 / 150	260 / 270	50×50	40	45 (6)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).


Par tradition, la dimension nominale correspond au double de la longueur des baleines. Raison pour laquelle la dimension nominale peut dépasser la tolérance indiquée.

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).


Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

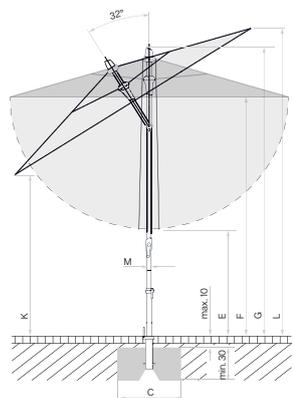

8 pièces



8 pièces



6 pièces


Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), Garantir l'écoulement de l'eau



Accessoires		Absolument indispensable	Numéro de référence
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure			
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 974
Accessoires électriques			
2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100
Fixations			
Douilles à sceller			
4	Douille à sceller BT, en acier zingué	Tube de raccord BT	350 01 206 100
Consoles murales			
5	Console murale Z, 180 mm, acier zingué	Tube de fixation Z	350 01 205 000
Socles			
6	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 532
6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 533
6	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 528
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 534
7	Socle en acier Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, en acier zingué	Tube de fixation Z	350 01 100 210
	Plaque de charge 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, en acier zingué		350 01 100 310
Socle à roulettes			
8	¹ Cadre pour socle à roulettes 45 kg, 50×50×12 cm, cache noir inclus, avec tube de fixation Ø 35 / 38–39 mm, aluminium poli (cadre env. 13kg)	Kit de poids	350 01 102 300
	Kit de poids pour le socle à roulettes 45 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 32 kg)		350 01 103 300
	Housse de protection pour le socle à roulettes 45 kg		350 01 602 300
9	³ Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
9	³ Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
10	³ Socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, béton clair (sans plaque décorative) NOUVEAU	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 110 000
	Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 110
	Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 120
	Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 130
11	^{1,3} Socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, coulée de béton de décoration	Tube de fixation Z	350 01 102 900
	^{1,3} 1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65×65×11 cm, coulée de béton de décoration	Tube de fixation Z	350 01 102 950
Tubes de fixation/tubes de raccord			
12	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier zingué		350 01 201 010
12	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 100
13	Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier zingué		350 01 206 210
Différents types de fixation			
14	Pointe à gazon Z, 85×150×350 mm, en acier zingué	Tube de fixation Z	350 01 205 400
15	Bride U pour dessus de table, Ø 31–40 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.		350 01 252 005

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

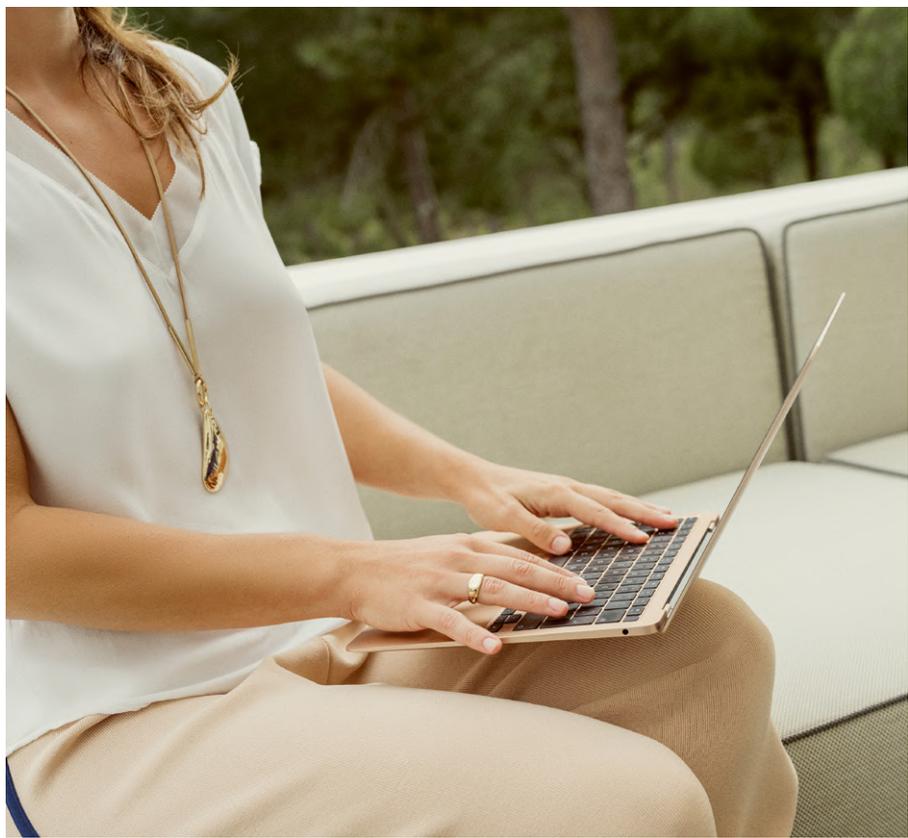



Glatz AG
Parasols
Saison 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

