

FORTERO®

Le modèle médian prisé par les pros pour sa résistance au vent



Glatz 

FORTERO®



Armature

8 pièces

Mât profilé en deux pièces 55 × 2.5 mm

Ouverture simple grâce à un principe d'ouverture opposé

Coulisseau et couronne en fonte d'aluminium robuste

Vis et rivets en acier inoxydable

Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines

Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire

Couleur d'armature

Aluminium anodisé naturel

Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %

Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %

Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %

Volant

Disponible seulement sans

Housse de protection

Disponible en option

Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyrión



Application



Fixations



FORTERO®,
© Int. Design reg.



Swiss
Design

Assortiment

	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature anodisé naturel
○	cm Ø 350	8 pièces	320 00 350 171
□	250×250	8 pièces	320 00 251 171
	300×300	8 pièces	320 00 301 171
	350×350	8 pièces	320 00 351 171
□	300×200	8 pièces	320 00 302 171
	350×250	8 pièces	320 00 352 171

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouvert	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
250×250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)
300×200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	65 (8)
350×250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)



Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller M4. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs sont de 11.5 à 15.5 cm plus importantes.


L'utilisation de la douille à enfoncer PX avec le tube intermédiaire donne un résultat de plus de 10.5 cm.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.


En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

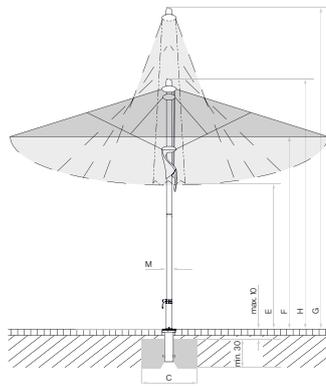

8 pièces



8 pièces

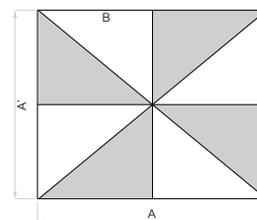

8 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la
profondeur hors gel),Garantir l'écoulement de l'eau

Accessoires

Absolument
indispensable

Numéro de référence

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 981
---	--	--	----------------

Accessoires électriques

2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

Fixations

Douilles à sceller

4	Douille à sceller PX, en acier zingué	Tube de raccord PX	350 01 207 001
4	Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304	Tube de raccord PX	350 01 207 011
5	Douille à sceller M4, en acier zingué	Tube de fixation M4	350 01 226 510

Plaques de montage

6	Plaque de montage M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, en acier zingué	Tube de fixation M4	350 01 226 921
7	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–149 mm, en acier zingué	Tube de fixation M4	350 01 226 932
8	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150–350 mm, en acier zingué	Tube de fixation M4	350 01 226 930
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, en acier spécial 1.4301 / 304	Tube de fixation M4	350 01 229 730

Consoles murales

9	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué	Tube de fixation M4	350 01 229 405
10	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué	Tube de fixation M4	350 01 229 410



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fixations

Absolument
indispensable

Numéro de référence

Socles

11	Socle en béton Z, 70 kg, Ø 75×9 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 527
11	Socle en béton Z, 90 kg, Ø 75×11 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 523
	1 palette (10 pièces) socle en béton Z, 90 kg, Ø 75×11 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 535
12	Socle en granit naturel Z, 90 kg, 64×64×9 cm, pierre naturelle	Tube de fixation Z	350 01 109 515
13	Socle en acier Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, en acier zingué	Tube de fixation Z	350 01 100 210
	Plaque de charge 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, en acier zingué		350 01 100 310
14	Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40×40×4 cm), 91×91×11.5–15.5 cm, en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)	Tube de fixation M4	350 01 108 235
	Kit de dalles, 8 pièces, 40×40×4 cm, (env. 110 kg), en béton		350 01 226 908
	Kit de dalles, 8 pièces, 40×40×4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 909
15	Cache-socle M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 617
16	Cache-socle M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 630
	^{3,6} Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, en acier zingué		350 01 100 500

Socle à roulettes

17	³ Socle à roulettes Z, 90 kg, 80×80×11 cm, béton clair (sans plaque décorative) NOUVEAU	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 110 200
	Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 310
	Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 320
	Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 330
	^{1,3} Socle à roulettes Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, coulée de béton de décoration	Tube de fixation Z	350 01 102 800
	^{1,3} 1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80×80×12.5 cm, coulée de béton de décoration	Tube de fixation Z	350 01 102 850
18	³ Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, en acier zingué, blanc mat, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de poids + Tube de fixation M4 + Plaque décorative	350 01 110 410
18	³ Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, en acier zingué, anthracite, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de poids + Tube de fixation M4 + Plaque décorative	350 01 110 420
	Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 120 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 90 kg) NOUVEAU		350 01 110 500
	Plaque décorative grise pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 610
	Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 620
	Plaque décorative sable pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 630
19	³ Socle en granit naturel M4, 120 kg, 90×90×17 cm, pierre naturelle, avec roues	Tube de fixation M4	350 01 109 475
20	^{1,3} Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80×80×14 cm, acier zingué	Tube de fixation M4	350 01 103 000
	¹ Jeu de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 (env. 125 kg) pour 350 01 103 000		350 01 103 100

Tubes de fixation/tubes de raccord

21	Tube de fixation Z, Ø 48/55 mm, en acier zingué		350 01 201 210
21	Tube de fixation Z, Ø 48/55 mm, en acier inoxydable 1.4301/304		350 01 201 300
22	Tube de fixation M4, Ø 48/55 mm, en acier zingué		350 01 200 035
23	Tube de raccord PX, Ø 48/55 mm, en acier zingué		350 01 206 001
23	Tube de raccord PX, Ø 48/55 mm, en acier inoxydable 1.4301/304		350 01 206 011

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

⁶ Ne convient pas pour cache-socle M4



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



21 22 23



Glatz AG
Parasols
Saison 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

