

# PIAZZINO

Le parasol en bois naturel



# PIAZZINO



<b>Armature</b>	8 pièces Mât Ø 48 mm Poulie pour l'ouverture et la fermeture, fixer avec une goupille métallique Angles en toile avec cuir (blanc) renforcés Toit d'armature : rond, carré
<b>Couleur d'armature</b>	Qualité de la toile 5, 4 : Eucalyptus laqué incolore Qualité de la toile 2 : eucalyptus de couleur rougeâtre
<b>Toile du parasol</b>	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %
<b>Volant</b>	Disponible seulement sans
<b>Housse de protection</b>	Fournie à la livraison
<b>Accessoires électriques</b>	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion



Application



Fixations



## Assortiment


	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. vernis incolore	Numéro de réf. laqué rouge
○	cm			
	Ø 300	8 pièces	173 00 300 751	172 00 300 751
	Ø 350	8 pièces	173 00 350 751	172 00 350 751
□	300×300	8 pièces	173 00 301 751	172 00 301 751

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
<b>A</b>	<b>AS</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>C</b>		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60×60	55	30 (5)
300×300	-	4.8	9.0	50	205	275	60×60	55	30 (5)


Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ( $\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$ ).

Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX (gain en hauteur 15 cm). Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d'une manière négligeable. Sauf socles en acier (moins 7.5 cm). Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.


En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

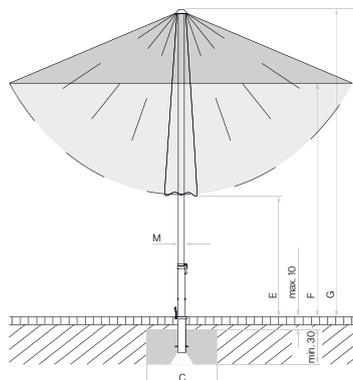

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), Garantir l'écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces

## Accessoires

Absolument  
indispensable

Numéro de référence

### Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 978
---	--	--	----------------

### Accessoires électriques

2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

## Fixations

### Douilles à sceller

4	Douille à sceller PX, en acier zingué	Tube de raccord PX	350 01 207 001
4	Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304	Tube de raccord PX	350 01 207 011

### Consoles murales

5	Console murale Z, 180 mm, acier zingué	Tube de fixation Z	350 01 205 000
---	--	--------------------	----------------

### Socles

6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 533
6	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 528
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 534
7	Socle en acier Z 40 kg, 58,5 × 58,5 × 2 cm, en acier zingué	Tube de fixation Z	350 01 100 210
	Plaque de charge 30 kg, 57,5 × 57,5 × 1,7 cm, en acier zingué		350 01 100 310

### Socle à roulettes

8	<sup>3</sup> Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
8	<sup>3</sup> Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
9	<sup>3</sup> Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative) NOUVEAU	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 110 000
	Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 110
	Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 120
	Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 130
10	<sup>1,3</sup> Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration	Tube de fixation Z	350 01 102 900
	<sup>1,3</sup> 1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration	Tube de fixation Z	350 01 102 950

### Tubes de fixation/tubes de raccord

11	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué		350 01 201 210
11	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué, revêtement par poudre anthracite		350 01 201 282
11	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 300
12	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué		350 01 206 001
13	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué, revêtement par poudre anthracite		350 01 206 082
12	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 206 011

<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock

<sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13





Glatz AG  
Parasols  
Saison 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

