




PROXYLON
ombrage



VOILE MURALE ENROULABLE CS

La voile hors norme

Voile CS

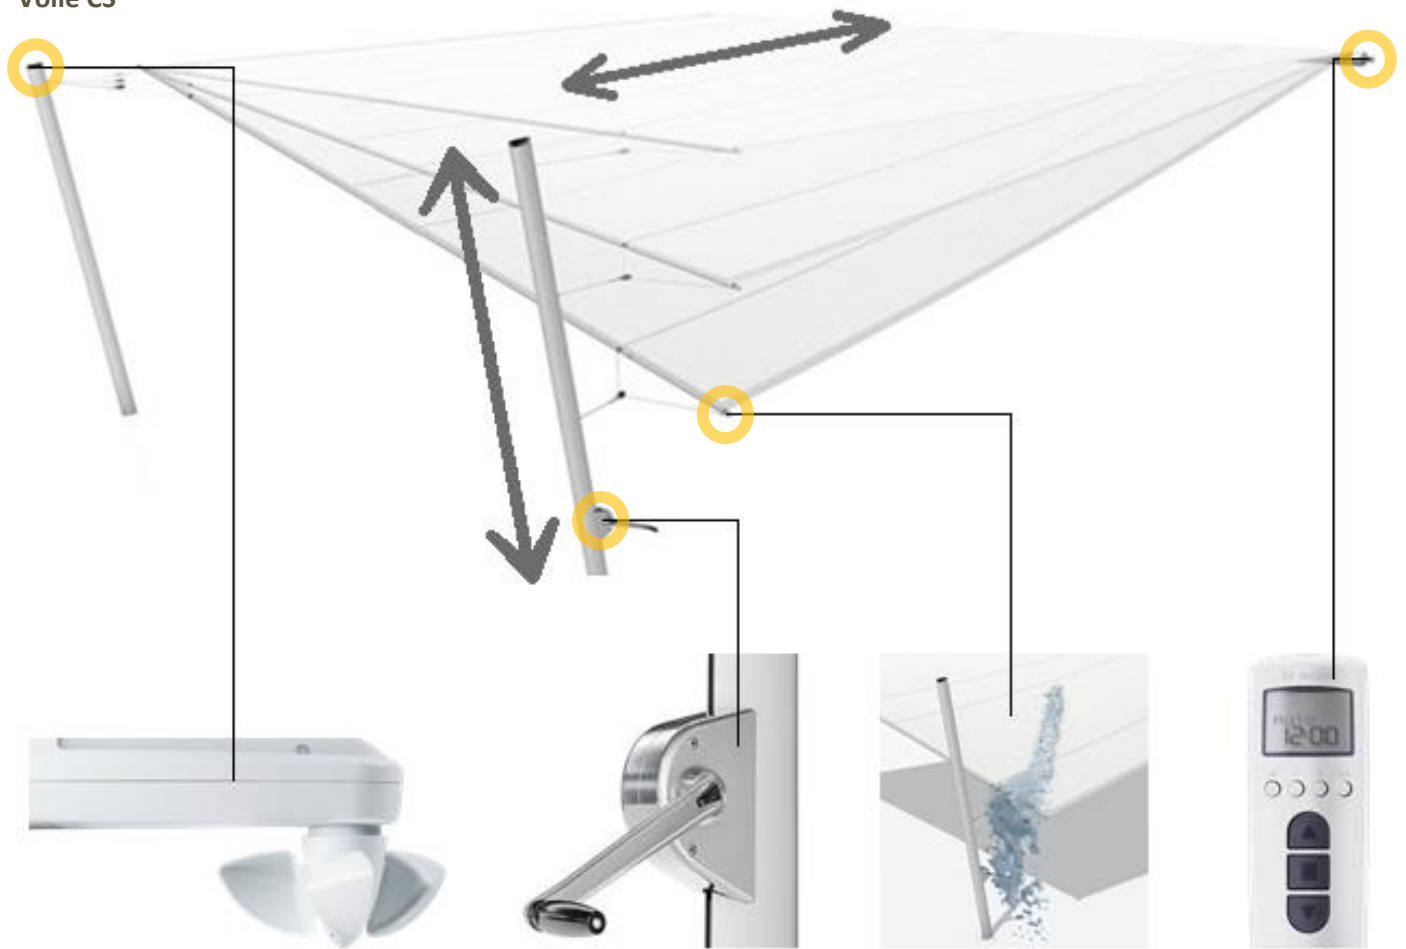

Anémomètre / Luxomètre


Point abaissable (winch / moufle)

Ecoulement de l'eau

Télécommande

Voile CS TWIN




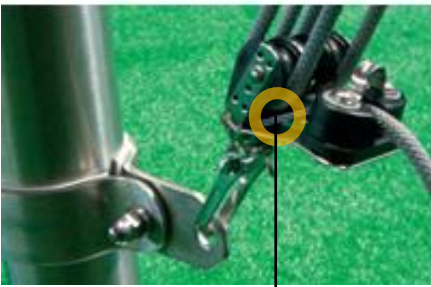

Point abaissable manuel (option)




Mât rond inox \varnothing 70 mm
Mât rond alu éloxé \varnothing 78 mm

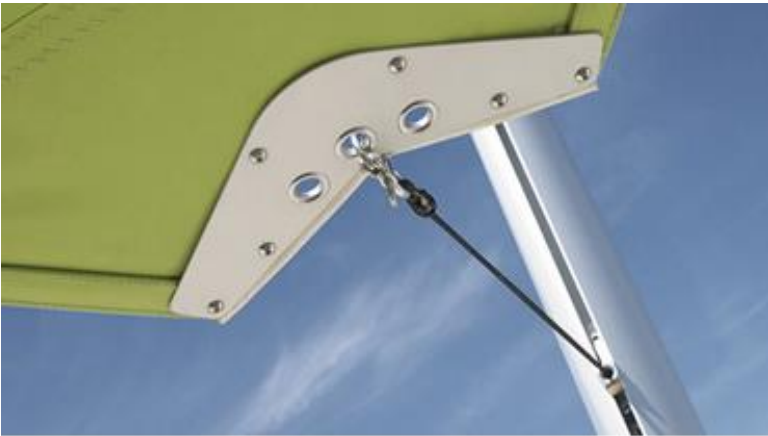


Winch pour hauteur réglable (option)



Mât Droppole Black Matt
Mât Droppole Alu éloxé

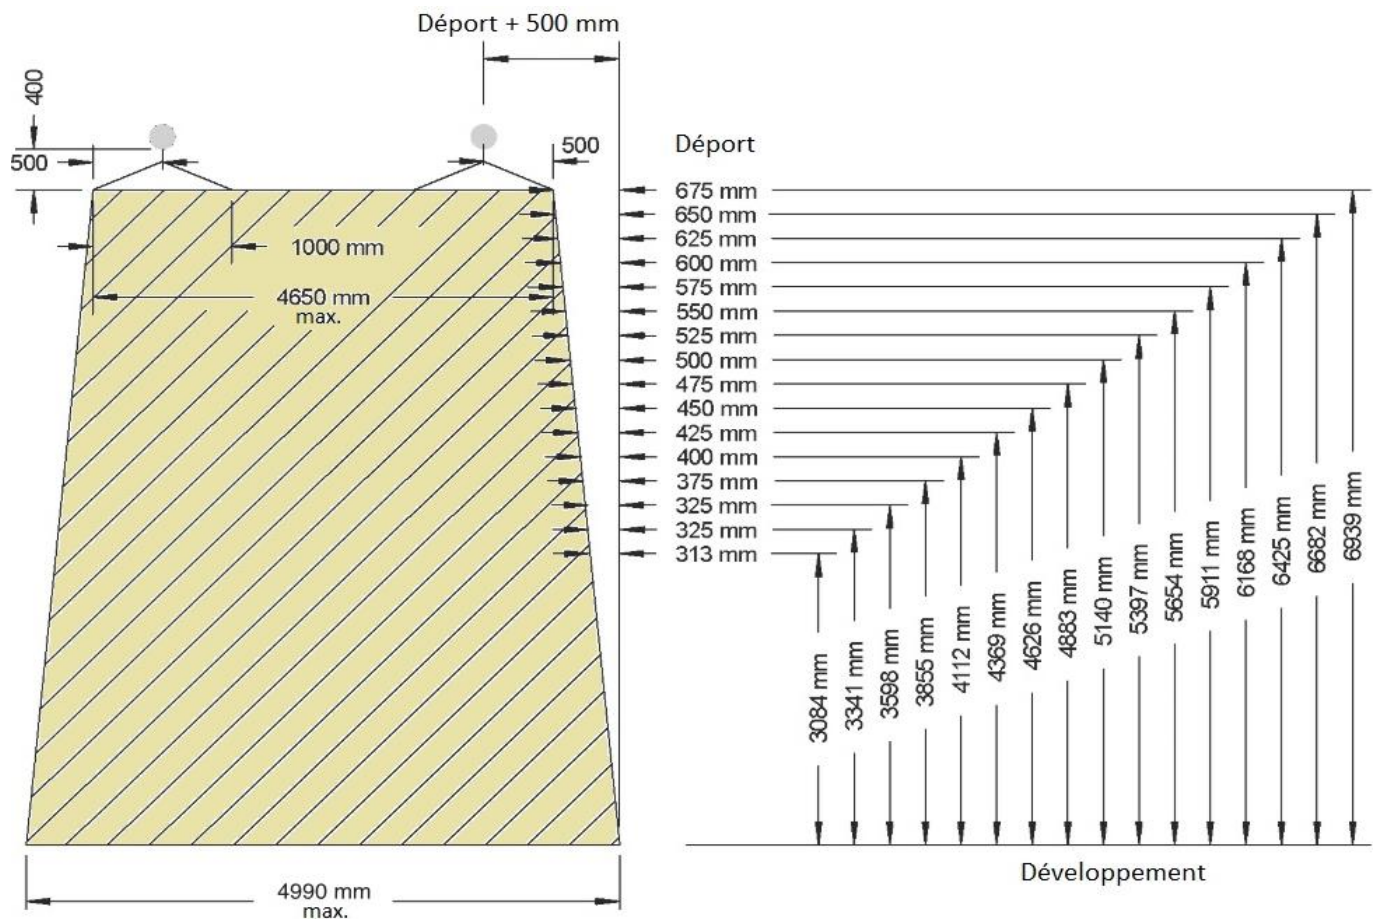

Axe d'enroulage (onde)	Long. inférieure à 500 cm / Ø 84 mm
Développement maximal XB et XD	6.50 m
Surface maximale de la voile	33.00 m ²
Type de voile	Austrosail Nano (étanche)
Disposition des coutures	Linéaire (transversal)
Concavité du bord de voile (lisière)	Aucune
Protection contre la pluie	Dès 25% d'inclinaison
Hivernage	Housse d'hivernage
Point abaissable	B et/ou D
Mode abaissable pour mât rond	Moufle
Mode abaissable pour mât Droppole	Winch ou motorisé
Motorisation	Point A ou B. Alimentation électrique
Alimentation électrique	220 V. Prévoir interrupteur pour hivernage
Gestion enroulage / déroulage	Par télécommande ou domotique
Enroulage automatique	Anémomètre. Dès 25 à 45 km/h de vent
Nombre minimal / maximal de mâts	2
Nombre maximal d'appiques murales	2
Longueur minimale des mâts avec vérin	250 cm (mâts ronds) / 300 cm (Droppole)
Longueur maximale des mâts	500 cm
Inclinaison des mâts	Standard 10°

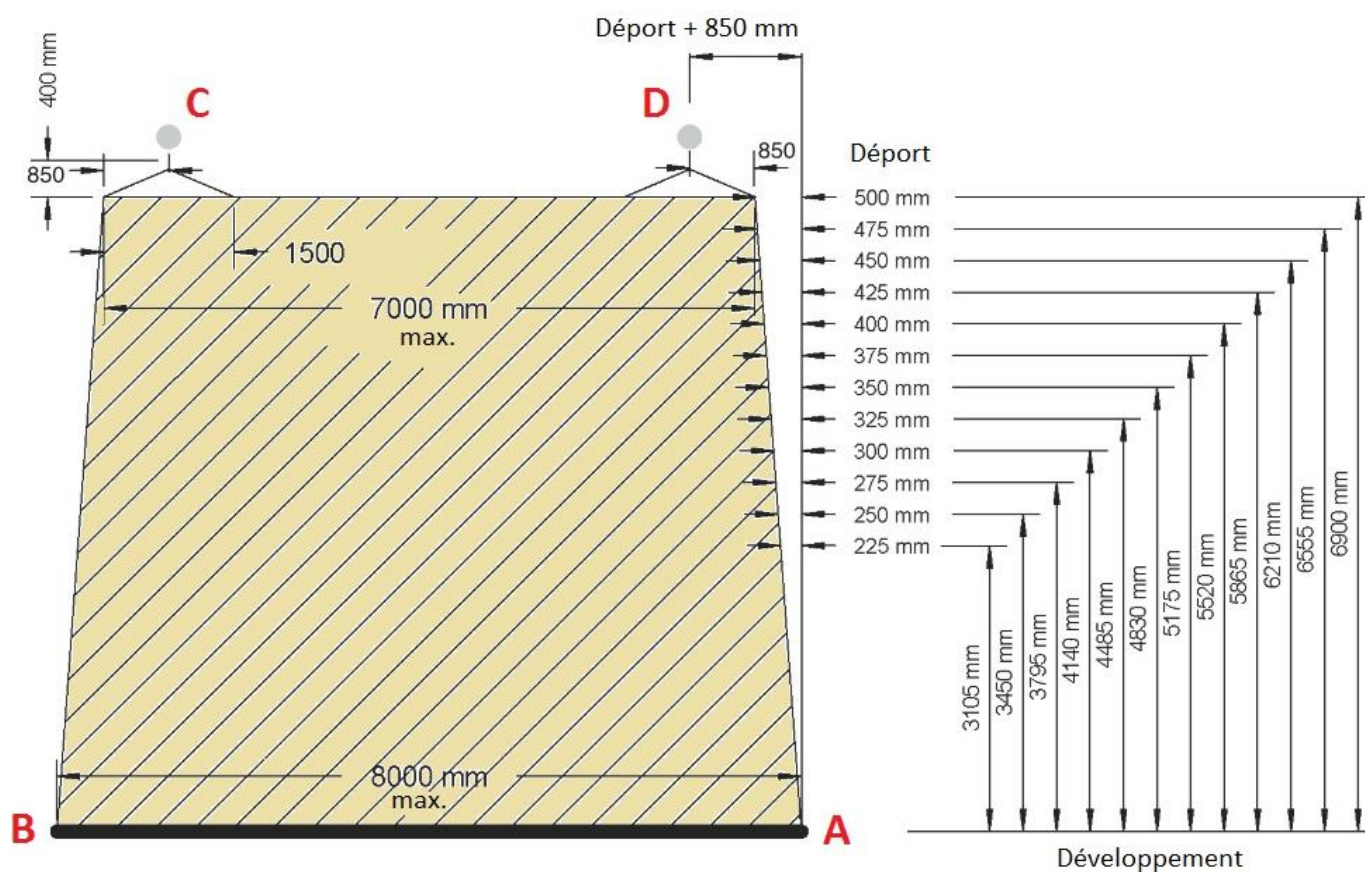


Axe d'enroulage (onde)	Longueur 500 - 800 cm / \varnothing 110 mm
Développement maximal XB et XD	6.50 m
Surface maximale de la voile	50.00 m ²
Type de voile	Austrosail Nano (résistant à la pluie)
Disposition des coutures	Linéaire (transversal)
Concavité du bord de voile (lisière)	Aucune
Protection contre la pluie	Dès 25% d'inclinaison
Hivernage	Housse d'hivernage
Point abaissable	B et/ou D
Mode abaissable pour mât rond	Moufle
Mode abaissable pour mât Droppole	Winch ou motorisé
Motorisation	Point A ou B. Alimentation électrique
Alimentation électrique	220 V. Prévoir interrupteur pour hivernage
Gestion enroulage / déroulage	Par télécommande ou domotique
Enroulage automatique	Anémomètre. Dès 25 à 45 km/h de vent
Nombre minimal / maximal de mâts	2
Nombre maximal d'appiques murales	2
Longueur minimale des mâts avec vérin	250 cm (mâts ronds) / 300 cm (Droppole)
Longueur maximale des mâts	500 cm
Inclinaison des mâts	Standard 10°



AUSTROSAIL NANO

- ✧ Toile high-tech en fibres de polyester
- ✧ Avec effet auto-nettoyant
- ✧ Apparence d'un tissu fin à pores fermés
- ✧ Excellentes propriétés techniques et haute résistance
- ✧ Choix de 23 couleurs (à haute brillance)



936 670



936 170



936 090



936 370



936 140



936 380



936 100



936 490



936 340



936 470



936 390



936 400



936 430



936 440



936 010



936 480



936 420



936 410



936 710



936 810



936 650



936 640



936 560







PROXYLON
ombrage

PROXYLON-Ombrage

Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron

T +41 (0)32 751 70 05

F +41 (0)32 751 70 06

info@proxylon.ch