




PROXYLON
ombrage



VOILE TEMPORAIRE T
Les fondamentaux de l'ombrage

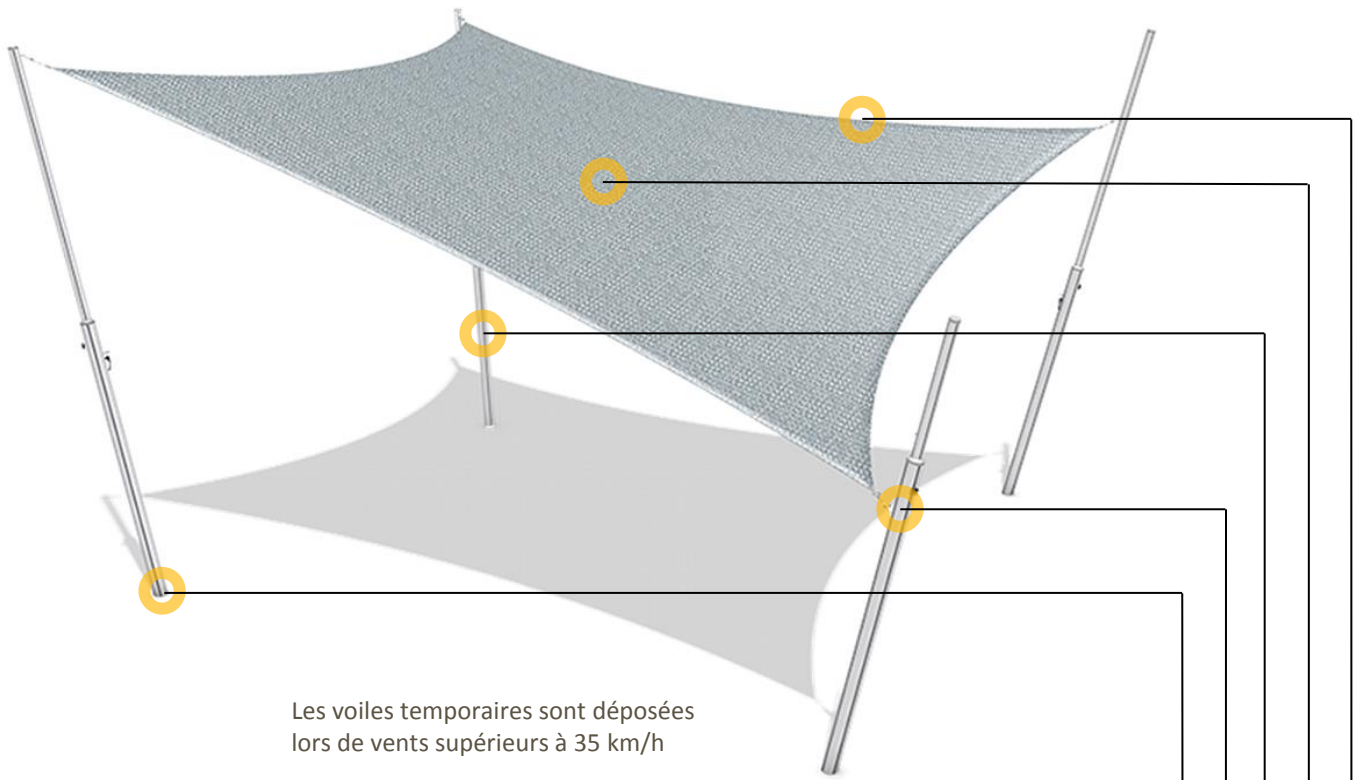

Les voiles temporaires sont déposées lors de vents supérieurs à 35 km/h

Pose dans douilles à sceller, sur platines ou en applique murale

Nombre de points abaissable à convenance

Mâts ronds en aluminium éloxé ou inox brossé. Mâts Droppole en aluminium éloxé ou Black Matt

Possibilité de travailler également avec d'autres types de mâts (acier galvanisé, bois, autre)

En lieu et place de mâts, il est possible de prévoir des ancrages muraux

Voiles sur mesure exécutées dans 7 catégories de toiles aux propriétés distinctes

Toutes formes possibles, y compris angles de façade. Vaste choix de coloris

Lisières de voile droites ou concaves à convenance










Catégories de mâts

Les mâts présentés correspondent à une exécution standard. Sur demande, d'autres types de mâts peuvent être proposés (acier galvanisé à chaud, bois autoclavé calibré, robinier naturel)

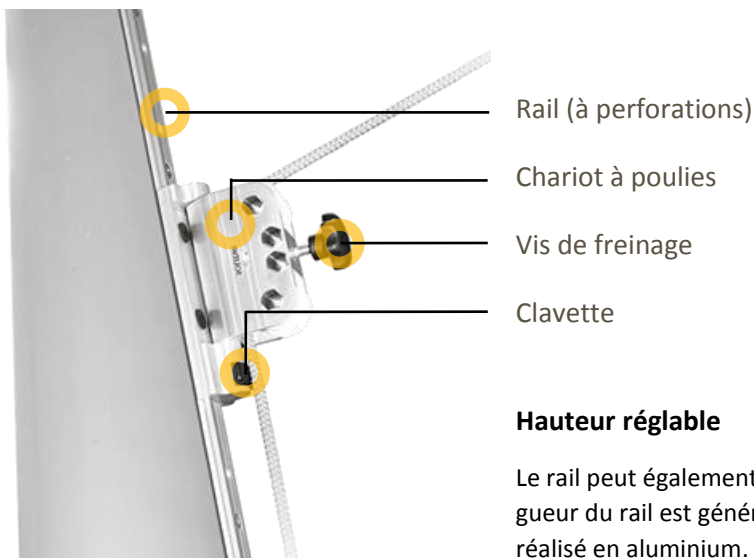


Hauteur réglable

Le rail peut également être installé sur d'autres supports planes. La longueur du rail est généralement de 150 cm. L'ensemble rail et chariot est réalisé en aluminium. Ce système ne s'applique pas au mât Droppole.





Sangle plate à cliquet (1)

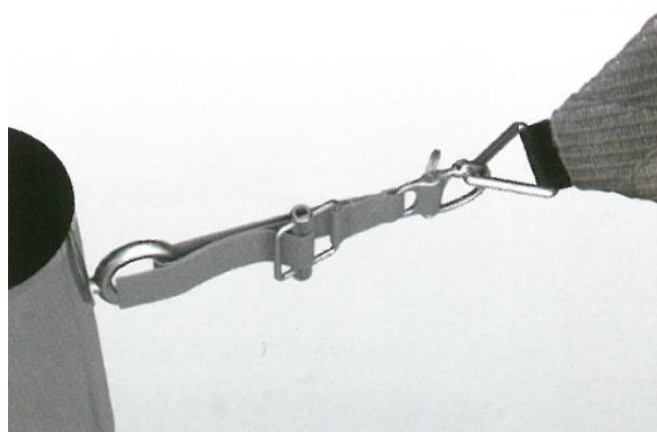

Sangle plate à barrette (2)



Ridoir à fourches (3)



Coinceur à cordes (4)




Poulie de déviation et coinceur à cordes (5)



Poulie de déviation et winch de mise en tension (6)


Solutions de mise en tension de voiles temporaires


Pour les solutions (1) à (4), la mise en tension se fait à la hauteur du point de suspente. Pour les variantes (5) et (6), la mise en tension peut se faire depuis le sol, grâce à la mise en place de poulies de déviation. Toutes les solutions préposées peuvent s'appliquer à un mât ou à un mur

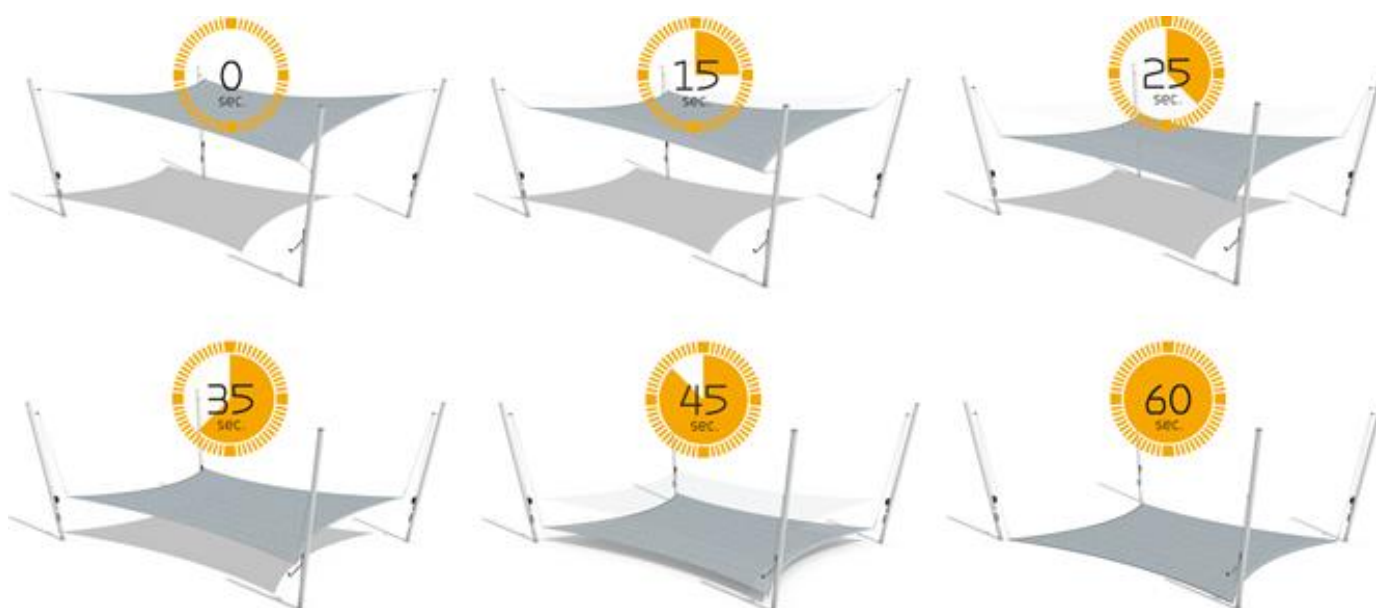

Mise en tension 'SNAP'

Simple et efficace, le système SNAP permet la pose et la dépose rapide de voiles d'ombrage. Très flexible, le système se pose aussi bien contre un mur qu'un mât. L'installation ne nécessite qu'un seul winch, car ce dernier peut être amovible et peut être utilisé pour tous les points à mettre en tension.

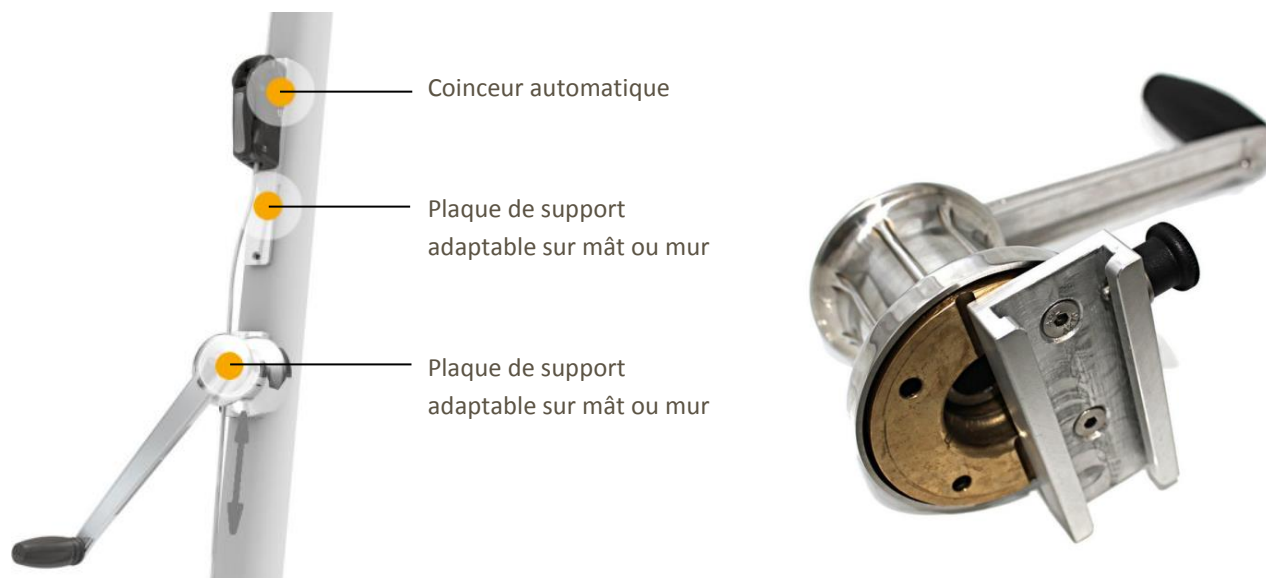

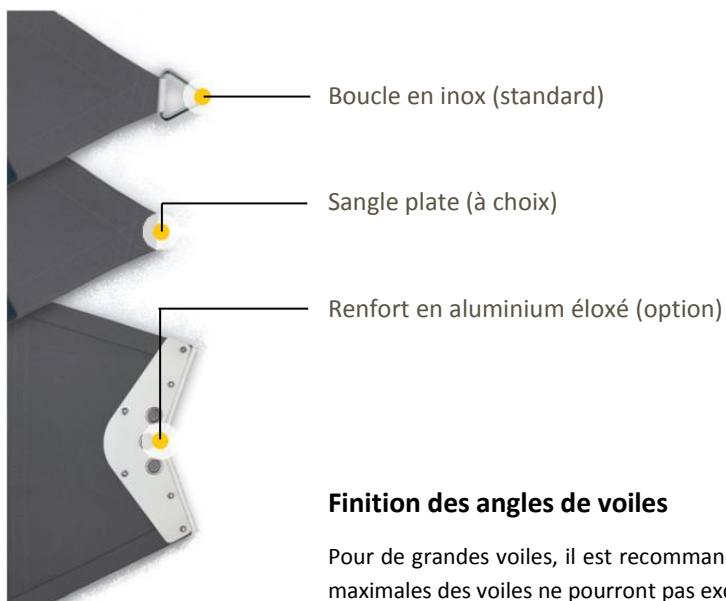

Finition des angles de voiles


Pour de grandes voiles, il est recommandé de prévoir des renforts d'angle en aluminium. Les dimensions maximales des voiles ne pourront pas excéder 7.00 à 11.00 m (par côté), selon le type de toile.





AUSTROSAIL NANO

- ✘ Toile high-tech en fibres de polyester
- ✘ Avec effet auto-nettoyant
- ✘ Apparence d'un tissu fin à pores fermés
- ✘ Excellentes propriétés techniques et haute résistance
- ✘ Choix de 23 couleurs (à haute brillance)



250 g/m²



Imperméable
à l'eau



UPF 50+
selon les couleurs



UV Protect
80



Opacité
100%



Imprimable



300 mm
Résistance à l'eau



936 670



936 170



936 090



936 370



936 140



936 380



936 100



936 490



936 340



936 470



936 390



936 400



936 430



936 440



936 010



936 480



936 420



936 410



936 710



936 810



936 650



936 640



936 560



AUSTROSAIL PES

- ✘ Toile tissée en fibres PES avec finition acrylique
- ✘ Apparence d'un tissu fin à structure fermée
- ✘ Excellentes propriétés pour un usage en extérieur
- ✘ Choix de 18 couleurs



200 g/m²



Imperméable
à l'eau



UPF 50+
selon les couleurs



UV Protect
80



Opacité
100%



Imprimable



700 mm
Résistance à l'eau



Inflammabilité
DIFFICILE



935577



935823



935816



935875



935526



935527



935675



935878



935879



935701



935793



935767



935710



935741



935653



935654



935876






935853





AUSTROSAIL ACRYL

- ✧ Toile acrylique de haute densité
- ✧ Très robuste et stable de forme
- ✧ Apparence similaire à un tissu en coton
- ✧ Excellentes propriétés pour un usage en extérieur
- ✧ Choix de 10 couleurs



934 010



934 020



934 030



934 040



934 050



934 060



934 070



934 080



934 090



934 100



AUSTRONET 940

- ✧ Toile ajourée en HDPE robuste et résistant à la traction
- ✧ Perméable au vent et à l'eau. Evite un ombrage intégral
- ✧ Excellentes propriétés pour un usage en extérieur
- ✧ Choix de 12 couleurs



940 010



940 020



940 030



940 040



940 050



940 060



940 070



940 080



940 090



940 100



940 110



940 120







PROXYLON
ombrage

PROXYLON-Ombrage

Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron

T +41 (0)32 751 70 05

F +41 (0)32 751 70 06

info@proxylon.ch